


TECHNISCHE for CD-Production by andante media SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Compact Disc - AUDIO 12cm - u. - FORM-CD - im Vergleich

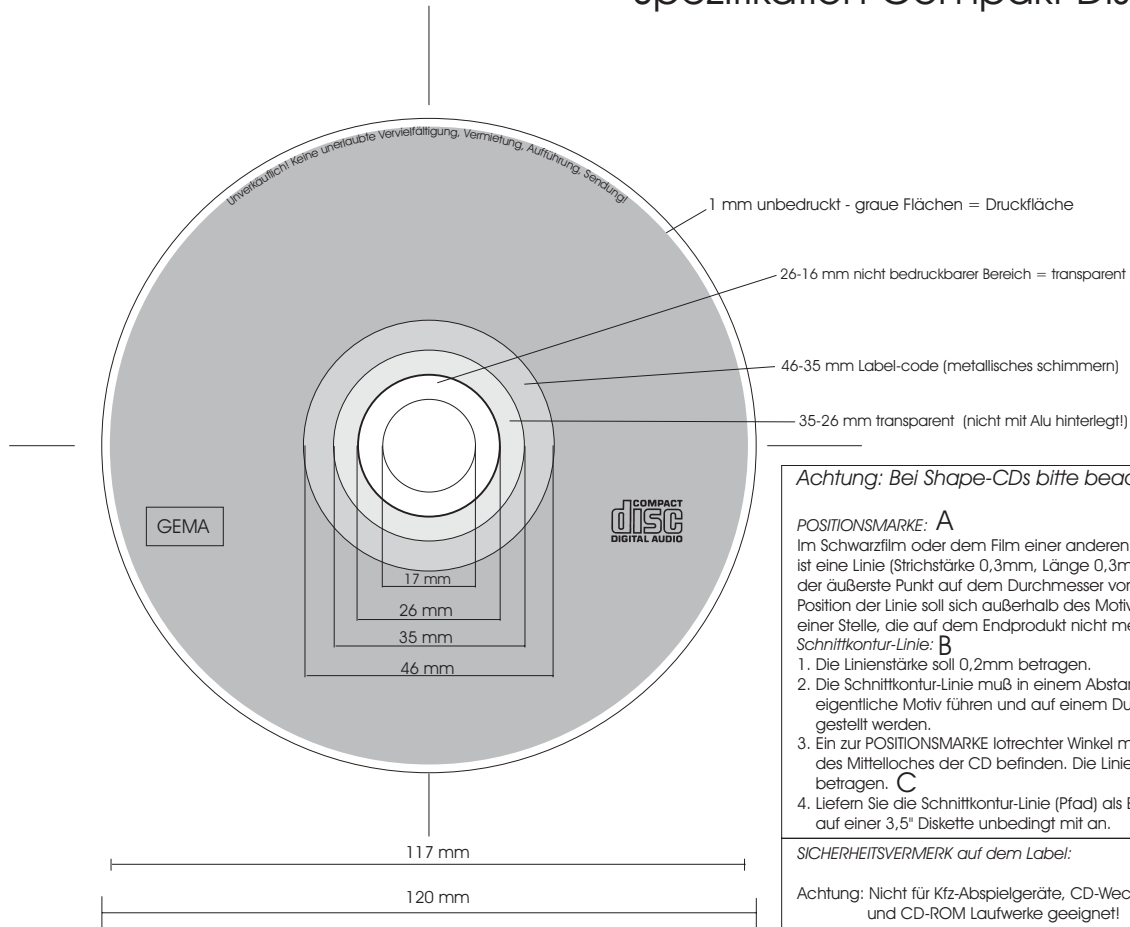

Achtung: Bei Shape-CDs bitte beachten:

POSITIONSMARKE: A


Im Schwarzfilm oder dem Film einer anderen kontrastreichen Farbe, ist eine Linie (Strichstärke 0,3mm, Länge 0,3mm) so einzubauen, daß der äußerste Punkt auf dem Durchmesser von 120mm steht. Die Position der Linie soll sich außerhalb des Motivs befinden, also an einer Stelle, die auf dem Endprodukt nicht mehr sichtbar ist.

Schnittkontur-Linie: B

1. Die Linienstärke soll 0,2mm betragen.
2. Die Schnittkontur-Linie muß in einem Abstand von ca 3mm um das eigentliche Motiv führen und auf einem Durchmesser von 123mm gestellt werden.
3. Ein zur POSITIONSMARKE lotrechter Winkel muß sich im Mittelpunkt des Mittelloches der CD befinden. Die Linienlänge sollte ca 6mm betragen. **C**
4. Liefern Sie die Schnittkontur-Linie (Pfad) als EPS-Datei (PC-Windows) auf einer 3,5" Diskette unbedingt mit an.

SICHERHEITSMERK auf dem Label:

Achtung: Nicht für Kfz-Abspielgeräte, CD-Wechsler, Slotlaufwerke und CD-ROM Laufwerke geeignet!

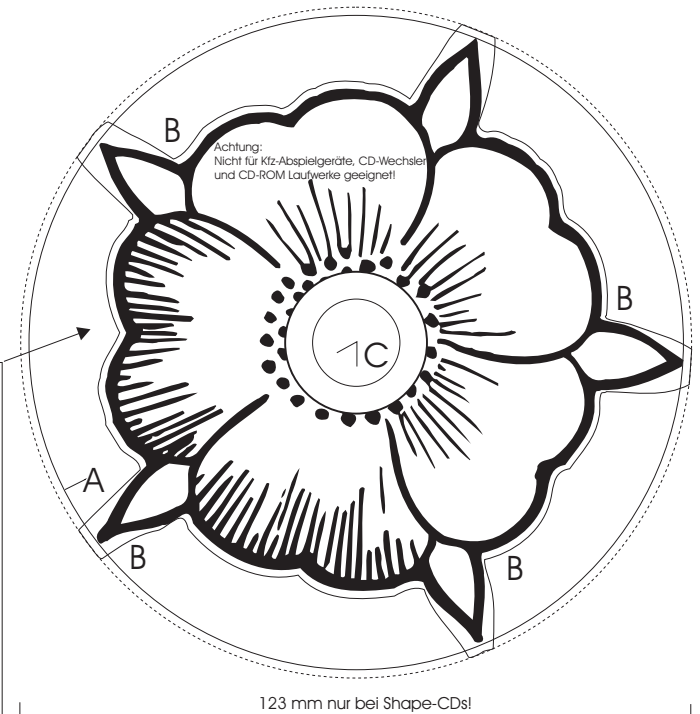

INFO: Um eine möglichst hohe Abspielsicherheit zu erreichen, empfehlen wir an mindestens 3 Punkten den Original-Außendurchmesser von 120mm beizubehalten! Der kleinste Durchmesser, innerhalb dessen nicht geschnitten werden kann, beträgt 60mm.

Es darf nicht das  - Logo verwendet werden!